

Sectionaalpoort CARSEC PRO

GARAGEPOORT

Productfiche

VOORDELEN

- **Nieuwbouw of renovatie. Verticale opening zonder uitstekend deel naar buiten.** Het blad schuift omhoog, richting het plafond.
4 designs en 3 afwerkingen mogelijk
- **Verzorgd uitzicht** tot in de kleinste details dankzij de gelakte afwerking
- **Stille werking** en een optimale positie van de kabels en veren voor **een discrete bediening**
- **100% maatwerk**, onbeperkte mogelijkheden dankzij een breed kleurenpalet, raampjes en sierprofielen
- **Inbraakveilig** en **onderloopbeveiliging**



OPTIE LOOPDEUR

- **Discreet gelakt profiel**
- Breedte deur 800 mm
- **Lage dorpel** van 25 mm
- **Meerpuntsslot** met halfronde pennen en stalen sluishaken
- Automatische deursluiters : standaard



Optie SeaCoating



< van 0 tot 10 km van de zee

Gegarandeerd vanaf 0 km van de zee

Houding van de lak op de zichtbare delen aan de buitenkant van de poort, panelen en beslag (corrosie, blazen, enz)**



> Verder dan 10 km van de zee

Beschikbaar op poort met of zonder loopdeur

EXCLUSIEF



FOCUS OP DE TECHNISCHE DETAILS



- **Isolatie** **Panelen van 40 mm dikte**, geïsoleerd met polyurethaanschuim zonder CFK's voor meer stevigheid en een optimale levensduur
- **Stevigheid** **Roestbestendig**, bevestiging met stalen haken 15/10e, versterkte scharnieren en wielsteunen, onderkant geleiders van roestvrij staal 316L, lijsten 5 mm verhoogd.
geleidingsbocht in gegoten aluminium en staal. Systematische versteviging van het bovenpaneel
- **Veiligheid** **Anti-optilsysteem** via dubbele kabels
Vingerklembeveiliging
- **Stille werking** **Standaard rail met aandrijfriem** en **dubbele wietjes** in een koker van thermoplastisch materiaal tegen piepen
- **Makkelijke plaatsing** **Winkelhaken op bovenste dwarsverbinding.** Steunen voor de achterste dwarsverbinding voor een snelle plaatsing en makkelijke verbinding. Dubbele wietjes voor de regeling van de compressie van de panelen. Voorgemonteerde en voorafgestelde veren

PERSONALISATIE

DESIGN


Effen




Fijne lijnen



Centrale lijnen



Cassettes



AFWERKING

Woodgrain



Glad



Sand texture



* zandkorrel oppervlak, uitsluitend grijs antraciet

AFMETINGEN

Maximum breedte (mm)	5000
Maximum hoogte (mm)	3500
Slag boven (mm)	115 *
Slag links (mm)	105
Slag rechts (mm)	105
Inschuifdiepte	In functie van de hoogte en bediening

* Gemotoriseerde en te motoriseren poort zonder loopdeur. Minimum slag bovenaan van 130 mm: Manuele poort, poort met loopdeur of deur met torsieveer achteraan (190 voor torsieveer voraan). Zie technische gids voor andere gevallen

BREED GAMMA RAAMPJES



OPTIE

TORSIEVEER (voor deur tot 5500 mm breedte en 3500 mm hoogte)

Steviger

- Gestraalde en gelakte torsieveer
- Verstevigde balanceringskabels van 3 en 4 mm dik
- Uitbalancering met dubbele veren, afhankelijk van het gewicht van het blad
- Katrollen in verzinkt staal

Comfort en veiligheid

- Veeras op kogellager voor een stille werking
- Valbeveiliging in geval van veerbreuk

Gemakkelijke plaatsing

- Uiterst gemakkelijk af te regelen veren

BEDIENINGEN

MANUEEL
TE MOTORISEREN
GEMOTORISEERD

- Motor Somfy Dextro Smart IO met rail met aandrijfriem + 2 zenders Keygo 4 kanalen Motor Dextro Pro RTS en rail met ketting in optie Comfort Pack met waterdichte IP55 muurzender
- Motor Sommer Pro+ met rail met ketting + 2 zenders Slider 4 kanalen in optie Pack Anti-inbraak, Comfort en Toegang Delta Dore X3D module voor connectie met Delta Dore domotica systeem




KLEUR

KLEUREN STANDAARD




Wit 9010/9016 Grijs antraciet * Gouden eik * uitsluitend sand texture

VOORKEURKLEUREN

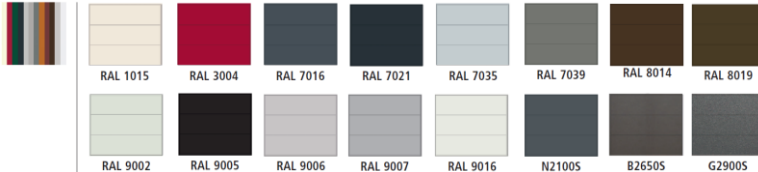


RAL-KLEUREN EN DB-METAALKLEUREN

Afwerking structuur mat



Afwerking glad-mat



GARANTIE

- Deur
- Motoren en automatisering *



Behandeling hoge weerstand : SeaCoating

Stalen Poort met natlak en met SeaCoating hoge weerstand behandeling + poedergecoate kozijnen

- > van 0 tot 10 km van de zee
- > Verder dan 10 km van de zee



*Excl. automatisering Sommer en Faac: 2 jaar Volgens voorwaarden gepreciseerd in het Bijstands- en Garantieboek SOPROFEN

** Houding van de lak op de zichtbare delen aan de buitenkant van de poort, panelen en beslag (corrosie, blazen, enz.) Dekking en uitsluitingen: zie de details van de garanties de SOPROFEN ondersteunings en garantie brochure

SEACOATING in optie beschikbaar voor alle gelakte kleuren (buiten Standaardkleuren)

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

DOCUMENTATIE



▪ Prijslijst garagepoorten



▪ Catalogus garagepoorten



▪ Kleuren kaart



▪ Doorsnede deur

- Andere verkooptools zijn beschikbaar

